BETAFENCE

Robusta® Nylofor® Flügeltor

Zutrittskontrolle

Robusta Nylofor Flügeltore sind als 1-flügelige und 2-flügelige Variante erhältlich und besitzen verschiedene Nylofor Füllungen als ideale Kombination mit den entsprechenden Nylofor Zaunmatten.

Detailansicht

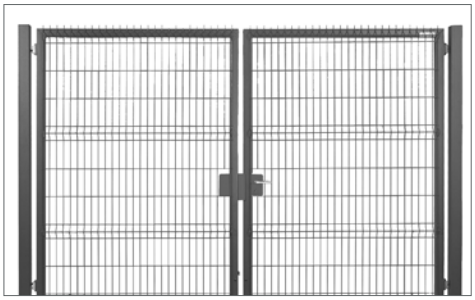

VORTEILE

Stabile Konstruktion
Sämtliche Bestandteile (Rahmen, Nylofor Gittermatte und Pfostensystem) eines Robusta Nylofor Tores bilden eine extrem stabile Konstruktion.

Voll justierbare Scharniere
Die Scharniere sind justierbar und erlauben ein Durchschwingen der Flügel um 180°. Sämtliche Scharniere sind symmetrisch positioniert. Dadurch können die meisten Robusta Nylofor Typen links oder rechts anliegend montiert werden und nach innen sowie außen öffnen (je nach Pfosten).

Hochwertige Beschichtung
Robusta Nylofor Flügeltore werden mit der bestmöglichen Beschichtung versehen.

Schnelle Montage
Robusta Nylofor Flügeltore wurden für eine schnelle Montage konzipiert: Zubehör ist auf ein Minimum reduziert.

Sicheres, justierbares Schloss
Externes Schloss mit sicherem, justierbarem Riegel.

Anwendungen

Rahmen

Rahmen aus rechteckigen Stäben. Geschweißt 60 x 40 (bis Breite 2000 mm) oder 60 x 60 mm (ab Breite 2500mm), mit geschweißter Nylofor Matte auf Rahmen (bei 3D Matten) oder im Rahmen (bei 2D Matten).

Pfosten

Rechteckpfosten aus geschweißtem Rohr mit Kappe. Optional: geschweißte Zaunanschlusssets. Abmessungen: 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 140 x 140 x 3; 160 x160 x 5

Komponenten

Scharniere: justierbar, erlauben ein Durchschwingen des Flügels um 180°
Schloss: externes, sicheres Schlosssystem mit justierbarem Riegel
Feststellriegel: aus Edelstahl hergestellt und am Flügel angebracht, wird in der mittleren Bodenplatte verankert.

- Standardmäßig an 2-flügeligen Toren: 1 Feststellriegel
- Zusätzlicher Feststellriegel für 1- oder 2-flügelige Tore: optional

Bodenanschlag wird mit Tor geliefert

CE Markiert

Robusta Nylofor Flügeltore sind CE markiert entsprechend europäischer Vorschriften: Bauprodukte-Verordnung (EU-305/2011) und typgeprüft entsprechend EN 13241-1 (DIN 18320) Spezifikationen für industrielle sowie kommerzielle Garagentüren und Tore.

Beschichtungsverfahren

Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461, wahlweise pulverbeschichtet.

Farben

Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005
Weitere Farben auf Anfrage.

Optionen

Torfeststeller

Zaunanschlussset

Feststellriegel

Bodenanschlag mit Stoßplatte

LIEFERPROGRAMM ROBUSTA NYLOFOR 3D, 1-FLÜGELIGE FLÜGELTORE

Breite mm	Höhe mm	Lichte Weite mm	Gesamtbreite mm
1-flügelige Tore			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1685/1685/1685/1685/1725
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5350/5350/5390/5390/5390
2-flügelige Tore			
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10380/10380/10420/10420/10420

LIEFERPROGRAMM ROBUSTA NYLOFOR 3D, 2-FLÜGELIGE FLÜGELTORE

Breite mm	Höhe mm	Lichte Weite mm	Gesamtbreite mm
1-flügelige Tore			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
2-flügelige Tore			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8000	1630/1830/2030/2430	7870	8150/8150/8190/8190
10000	1630/1830/2030/2430	10100	10420

Robusta Nylofor 3D Super Flügeltore : Lieferprogramm und Abmessungen auf Anfrage erhältlich