




Securifor® 2D

Gittermatten

Das Securifor 2D System erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen und besitzt ein ästhetisches Design.

Detailansicht

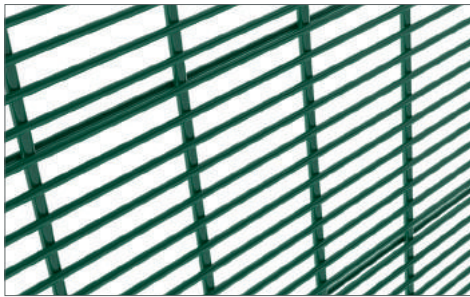

SYSTEMVORTEILE

Sicher

Securifor 2D erfüllt das höchste Maß an Sicherheit kombiniert mit einer diskreten Ästhetik. Die Steifigkeit der Gittermatte wird durch 6 mm starke Längsdrähte und 4 mm starke Doppeldrähte zusätzlich gewährleistet. Dieses Produkt eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Stabilität gefordert ist und Überquerungen durch Fußgänger usw. verhindert werden sollen.

Sicher vor Vandalismus

Die extrem enge Maschung des Securifor 2D Systems verhindert, dass Personen über den Zaun klettern. Zusätzliche schwere Drähte verhindern, dass der Zaun mit einfachen Handgeräten zerschnitten wird.

Diskret

Diskrete Optik und zudem durchsichtig - essentiell bei der Nutzung von Überwachungskameras.

Lange Lebensdauer

Geringer Wartungsaufwand und langlebig durch qualitativ hochwertige Beschichtung.

Sicherheitsniveau



Anwendungen



Funktionen

Pfosten und Befestigungssysteme

Securifor 2D kann mit drei Arten von Pfosten montiert werden:



Rechteckpfosten

80 x 60 x 2,5 mm oder 120 x 60 x 3,0 mm (je nach Pfostenlänge). Bohrungen mit M8 Gewinden befinden sich auf dem Pfosten. Die Matten werden mittels spezieller Verbinder oder mittels Abdeckleisten und Schrauben verbunden.



Bekafix Ultra Pfostensystem

Seitliche Befestigung von Gittermatten mit speziellen Metallklammern mit Schrauben. Geschweißte H-förmige Rohrpfosten (70 x 44 mm) mit Löchern zum Positionieren/Befestigen von Gittermatten. Die Pfosten werden mit speziellen Schmetterlingshaltern und Einwegschraben an der Seite des Pfostens befestigt. Die Pfosten haben Plastikkappen.




Bekasecure

Das spezielle Design und hochfester Stahl machen den Bekasecure Pfosten sicher, stabil und einfach zu montieren. Die Pfosten sind mit zwei Bohrreihen (10 x 20 mm) versehen und werden mit einer durchgängigen Abdeckleiste und speziellen Sicherheitsschrauben gesichert. Das offene Profil ermöglicht die Verkabelung mit elektrischen Kabeln oder Glasfaserkabeln. Der Pfosten wird mit einer speziellen Metallkappe abgedeckt.

Profil 1: 140 x 120 x 3 mm

Profil 2: 140 x 150 x 5 mm

Gittermatten



Maschung (H x B):

12,7 mm x 76,2 mm an jedem Schnittpunkt verschweißt

Querdrähte: 4 mm Durchmesser

Längsdrähte: 6 mm Durchmesser.

Schweißstärke:

- 50% der minimalen Zugfestigkeit des Drahtes

- Zugfestigkeit 540-690 N/m²

Beschichtungsverfahren

Gittermatten aus Verzinkten Drähten. Eine Haftschrift wird aufgetragen für eine perfekte Haftung der Polyesterbeschichtung (min. 100 micron).

Farben

Grün RAL 6005.

Weitere RAL Farben auf Anfrage.

LIEFERPROGRAMM SECURIFOR 2D

Zaunhöhe [mm]	Abmessung Gittermatte Breite x Höhe [mm]
2000	2514,6 x 1981,2
2400	2514,6 x 2438,4
3000	2514,6 x 3048,0
4000	2514,6 x 3962,4
6000	2514,6 x 6007,1

Weitere Höhen auf Anfrage

Europe

Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem

Tel: B: +32 56 73 46 46

Tel: NL: 0800 022 76 98

USA

3309 SW Interstate 45

Ennis,

TX 75119

Tel: +1 972 878 7000

Middle East

P.O. Box 293517 DAFZA,

Building E 5, Block A

8th Floor, Office 802

Tel: +971 04 6091122

Africa

B10, Bergriver Business Park

Paarl,

7646

Tel: +27 021 868 7300

Betafence ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Zaunsysteme, Zugangskontrolle und Erkennung im Rahmen des Perimeterschutzes. Alle Betafence-Unternehmen und alle Produktnamen sind Marken der PRÆSIDIAD Group Limited. Änderungen an Produkten und Sortimenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Als stolze Marke von PRÆSIDIAD ist Betafence Teil eines globalen Netzwerks, das mit Guardiar und Hesco als führender Anbieter von Perimeterschutzsystemen und -lösungen zusammenarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter praesidiad.com

IB BETAFENCE
Securing What Matters

betafence.com/contact